SV

RSM

MANUELLA PÅSÖPPNARE

3

RESERVDELAR KATALOG



Manual nr EXT.RSM.--.R.A.1018.SV Utgåva: A
Senaste uppdatering: Oktober 2018

ORIGINALINSTRUKTIONER PÅ ENGELSKA

WAMGROUP S.p.A.
Via Cavour, 338
41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITALIEN

☎ + 39 / 0535 / 618111
fax + 39 / 0535 / 618226
e-post info@wamgroup.com
internet www.wamgroup.com

WAMGROUP®

WAM®


Alla produkter som beskrivs i denna katalog tillverkas enligt **WAMGROUP S.p.A:s kvalitetssystemsrutiner**.
Företagets kvalitetssystem, som certifierades i juli 1994 enligt internationell standard **UNI EN ISO 9002** och utvidgat till den senaste utgåvan av **UNI EN ISO 9001**, garanterar att hela produktionsprocessen, från behandling av ordern till den tekniska servicen efter leverans, utförs på ett kontrollerat sätt som garanterar produktens kvalitetsstandard.


Denna publikation upphäver och ersätter alla tidigare utgåvor och revideringar.
Vi förbehåller rätten att införa ändringar utan att särskilt meddela detta.
Denna katalog får inte reproduceras, inte ens delvis, utan att skriftlig tillåtelse från tillverkaren inhämtats i förväg.




SAMMANFATTNING

1.0 RESERVDELAR.....1

FILTERELEMENT

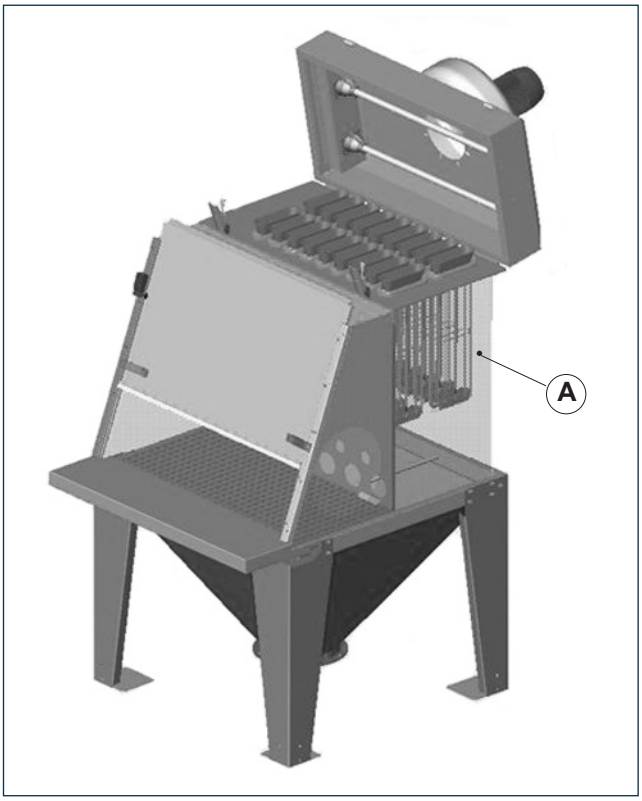

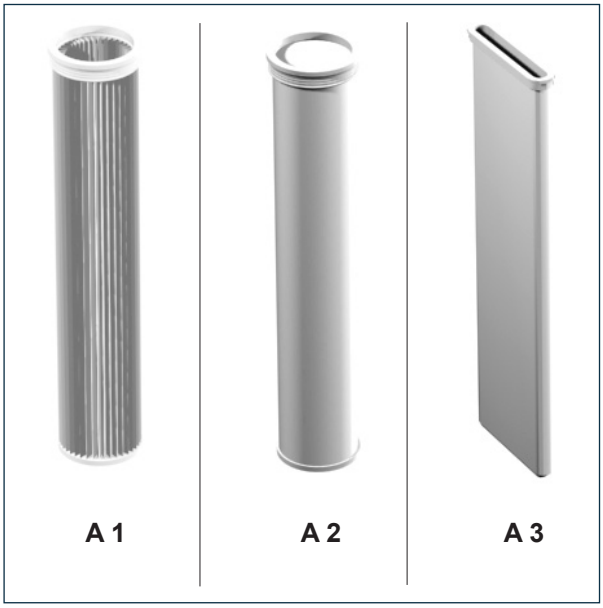


Punkt	Typ	FILTERELEMENT		Kod
		Nr.	H	
A1	Patron 	14	520	KFNC1014 (*) 3JC
			770	KFNC2014 (*) 3JC
			920	KFNC3014 (*) 3JC
A2	Runda påsar 	14	920	KFNM3014 (**) C
			1360	KFNM6014 (**) C
A3	Elliptiska påsar 	18	520	KFNE1018 (**) C
			920	KFNE3018 (**) C
			1360	KFNE6018 (**) C

(*) **Filtermedia**
PH - PA
PV - PT
PZ - PB


(**) **Filtermedia**
FP - FA - FV
FB - FZ - MT

SLÄTA TYGER				
FÖRK:	**MATERIAL**	**g/m²**	**ANVÄNDNING**	
	Polyesterfiltfelt	500	Standardfiltrering	
FA	Antistatisk polyesterfilt	550	Filtrering av elektrostatiskt laddade material	X
	Olje- och vattenavvisande polyesterfilt	550	Filtrering av material med fukt och/eller olja	X
FB	Oljeavvisande och hydrofob antistatisk polyesterfilt	550	Filtrering av elektrostatiskt laddade material och material med fukt eller olja	X
FG	Lätt antistatisk polyesterfilt	350	Filtrering för mjölkvarnar	X
	Polyesterfilt med polyuretanbeläggning	470	Filtrering av nötande och tunna material	
	Polyesterfilt med PTFE-membran	550	Filtrering av mikroniserade eller klibbiga material	
FZ	Polyesterfilt med PTFE-membran, antistatisk	480	Filtrering av elektrostatiskt laddade mikroniserade eller klibbiga material	X
PLISSERADE TYGER				
FÖRK:	**MATERIAL**	**g/m²**	**ANVÄNDNING**	
	TNT polyester med nanofiber	135	Standardfiltrering	
	TNT polyester med antistatiska nanofiber	135	Filtrering av elektrostatiskt laddade material	
	Olje- och vattenavvisande polyesterfilt	265	Filtrering av material med fukt och/eller olja	
PB	Oljeavvisande och hydrofob antistatisk polyesterfilt	265	Filtrering av elektrostatiskt laddade material och material med fukt eller olja	
PA	Antistatisk polyester TNT	265	Filtrering av elektrostatiskt laddade material och material med fukt eller olja	
	TNT polyester med PTFE-membran	280	Filtrering av mikroniserade eller klibbiga material	
PZ	TNT polyester med PTFE-membran, antistatiskt	290	Filtrering av elektrostatiskt laddade mikroniserade eller klibbiga material	

BLÅSARE

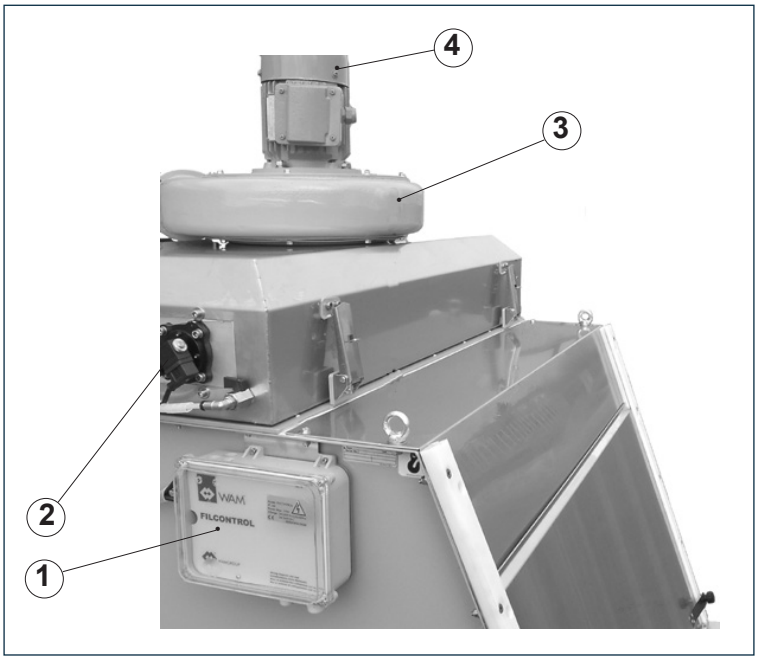

Punkt	Kvan-titet	Beskrivning		Kod
1	1	Fördelningstavla		13020030C
2	3	Solenoidventil		Se (**)
3	1	Sugfläkt		2604MZ1190
4	1	Motor	0.75 kW	MT0800A02145
			1.1 kW	MT0800B02145

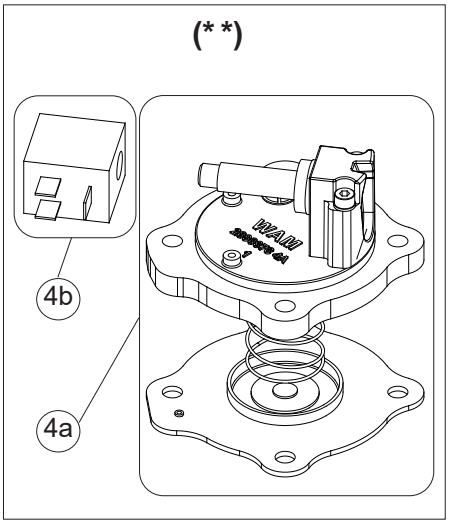

Punkt	Beskrivning	Kod	
4a	Reparationssats för magnetventilen	**12020250A**	
4b	Spole	**BOB02450**	24V AC
		BOB024CC	24V DC
		BOB04850	48V AC
		BOB048CC	48V DC
		BOB11050	110V AC
		BOB110CC	110V DC
		BOB22050	220V AC
4 (4a + 4b)	Magnetventilgrupp	**KEVN02450**	24V AC
		KEVN024CC	24V DC
		KEVN04850	48V AC
		KEVN048CC	48V DC
		KEVN11050	110V AC
		KEVN110CC	110V DC
		KEVN22050	220V AC